

GSE 2.5 et 4 mm - Entraxe perçages Ø13 (mm)

GSE - Largeur A comprise entre 32 et 136 mm ⁽¹⁾

GSE 32 < A < 136 ⁽¹⁾	Nb de trous Ø13 par sabot	E1	E2	E3	E4 ⁽²⁾	
					ép 2,5 mm	ép 4 mm
300	2	30	/	/	A + 46	A + 52
340	2	30	/	/	A + 46	A + 52
380	4	20	50	/	A + 46	A + 52
440	4	20	80	/	A + 46	A + 52
500	4	30	100	/	A + 46	A + 52
540	4	30	120	/	A + 46	A + 52
600	4	20	160	/	A + 46	A + 52
660	6	30	80	100	A + 46	A + 52
720	6	20	100	120	A + 46	A + 52
780	6	20	130	120	A + 46	A + 52
840	6	20	140	140	A + 46	A + 52
900	6	30	160	140	A + 46	A + 52
960	6	20	180	160	A + 46	A + 52
1020	6	30	200	160	A + 46	A + 52


(1) : 32 < A < 110 pour les GSE 300 et 340

(2) : E4 est donné avec une tolérance de +0/+2 mm

GSE-AL - Largeur A comprise entre 137 et 200 mm

GSE-AL 137 < A < 200	Nb de trous Ø13 par sabot	E1	E2	E3	E4 ⁽¹⁾	
					ép 2,5 mm	ép 4 mm
500	2	50	/	/	A + 46	A + 52
540	4	30	80	/	A + 46	A + 52
600	4	20	120	/	A + 46	A + 52
660	4	30	120	/	A + 46	A + 52
720	6	20	100	90	A + 46	A + 52
780	6	20	110	110	A + 46	A + 52
840	6	20	120	120	A + 46	A + 52
900	6	30	130	130	A + 46	A + 52
960	6	20	140	140	A + 46	A + 52
1020	6	30	150	150	A + 46	A + 52

(1) : E4 est donné avec une tolérance de +0/+2 mm

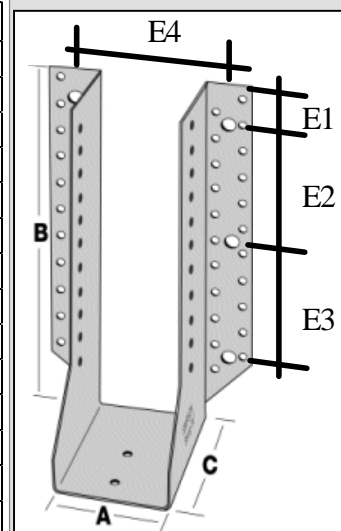

SIMPSON STRONG-TIE
Zac des Quatre Chemins
85400 Ste Gemme la Plaine
France
FAX : 33.(0)2.51.28.44.01

33.(0)2.51.28.44.00
www.simpson.fr

Document mis à jour le :
11 Septembre 2012